
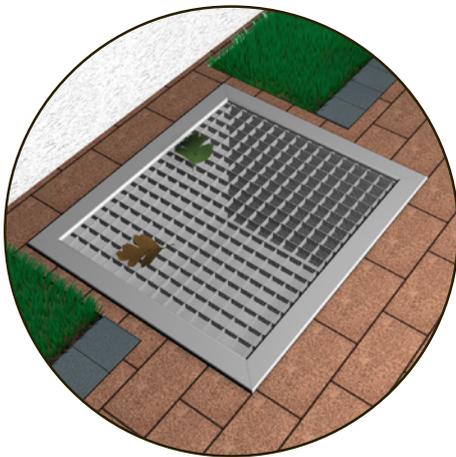


Montage- und Bedienungsanleitung

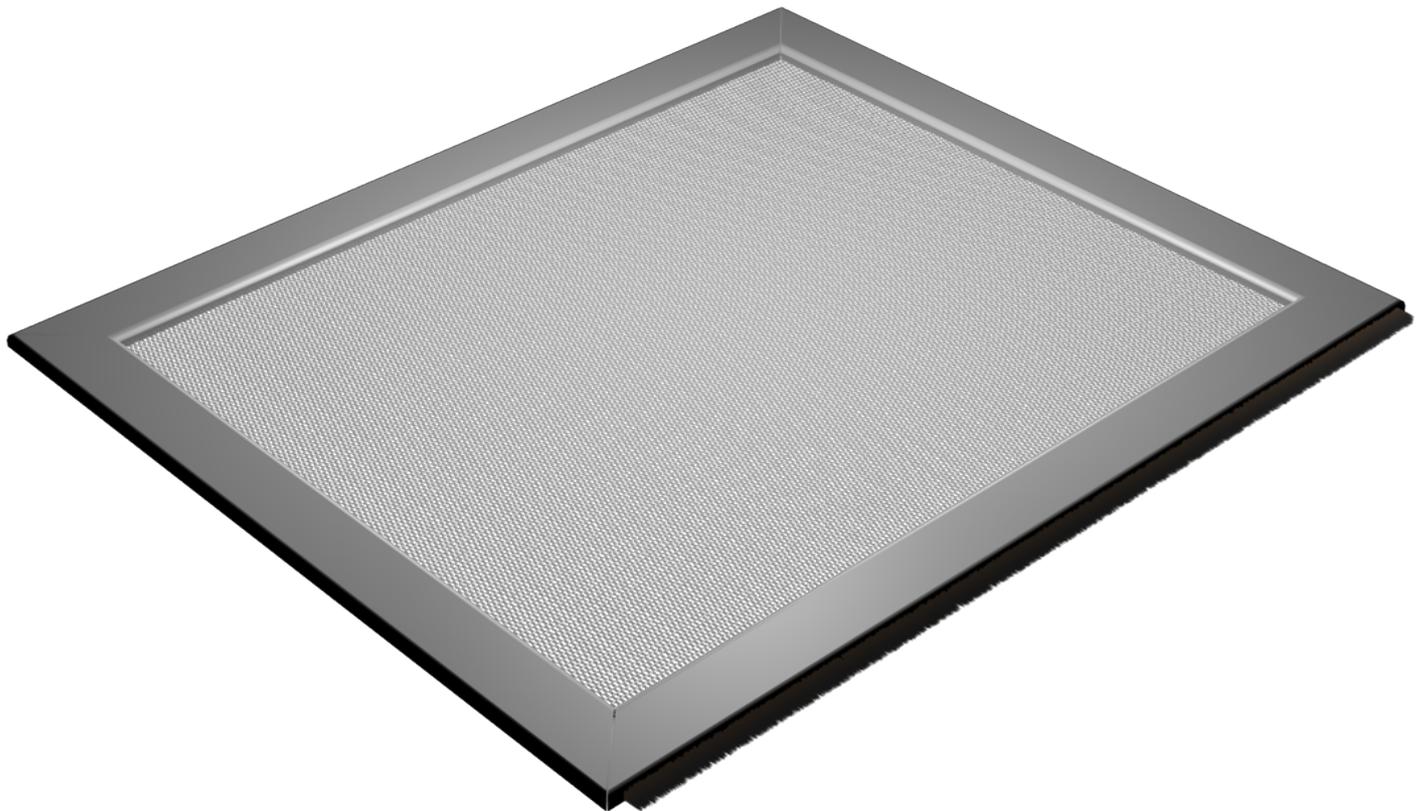

Einleitung.....1  
Montage.....2  
Schachtabdeckung mit Aufkantung.....4

**Hinweise zur Sicherheit**

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die Anleitung zu befolgen. Durch Nichtbeachtung der Anleitung können funktionsbedingt bei der Verwendung des Produktes Personen- und/ oder Sachschäden entstehen. Die Nichtbeachtung entbindet Jalousiescout von der Haftungspflicht.



Warnhinweise sind mit diesen Symbolen in der Anleitung gekennzeichnet.



- Alle Warnhinweise lesen und beachten!
- Anleitungen sorgfältig vor der Montage durchlesen!
- Alle Sicherheits- und Einstellhinweise beachten!

**Inhalt**

Die vorliegende Montageanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zum Transport, Handling, Montage und Inbetriebnahme. Sie beschreibt die prinzipielle Montage der Jalousiescout Lichtschachtabdeckung als gerade Abdeckung oder als Abdeckung mit Aufkantung.

**Gewährleistung**

Es gilt die in unserem Onlineshop angegebene Garantiefrist. Voraussetzung ist die regelmäßige Wartung. Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile (Kugellager, Rollladengurte und Sicherungsfedern) sowie dem Stand der Technik entsprechende optische Veränderungen (z. B. Ausbleichen von Oberflächen durch UV-Strahlen).



- 1** Legen die Lichtschachtabdeckung auf das vorhandene Schachtgitter und messen sie die Position der Befestigungslöcher aus. Achten Sie beim Abmessen darauf das die Löcher über einer Aussparung des vorhandenen Schachtgitters sein müssen. Zudem sollten alle Befestigungslöcher den selben Abstand zum Außenrahmen haben.



- 2** Bohren Sie anschließend die Befestigungslöcher in das Streckmetallgitter. Sollten Sie keinen Akkuschauber oder Bohrmaschine zur Hand haben, können Sie das Gitter ebenso mit einem Schraubenzieher durchstoßen.



- 3** Entfernen Sie nun die Schraubenköpfe sowie die Beilagscheiben der mitgelieferten Klappdübel und führen Sie die Dübel von unten durch die zuvor gebohrten Befestigungslöcher. Schieben sie die Beilagscheiben anschließend wieder von oben auf die Klappdübel.



- 4** Befestigen Sie jetzt die Schraubenköpfe wieder oberhalb der Beilagscheibe.



- 5** Positionieren Sie nun die Lichtschachtabdeckung auf dem vorhandenen Schachtgitter.



6 Drücken Sie nun die Klappdübel auf allen vier Seiten durch das vorhandene Schachtgitter. Gegebenenfalls muss die Lichtschachtabdeckung hierfür ein Stück angehoben werden.

7 Ziehen Sie anschließend den Klappdübel mit Hilfe der Beilagscheibe nach oben bis zum Anschlag. Hierfür empfiehlt es sich eine einfache Küchengabel zu verwenden, da die Schraube fast komplett eingeschraubt werden kann und ein Verletzungsrisiko durch die scharfkantige Beilagscheibe ausgeschlossen ist.



8 Nehmen Sie nun einen Schraubenzieher oder Akkuschauber und schrauben Sie die Klappdübel bei gezogener Beilagscheibe nach unten ein. (**Beachten Sie!** Die Beilagscheibe muss permanent nach oben gezogen werden, da das Maul des Klappdübels andernfalls keinen Halt entwickelt und durchdreht.)

9 Entfernen Sie, unten angekommen, die Gabel und ziehen Sie den Rest des Klappdübels mit einem Schraubenzieher richtig fest. Gehen Sie so bei allen vier Klappdübeln vor.




### Fertig!

Ihre Lichtschachtabdeckung ist nun sicher montiert.



Bei unseren Lichtschachtabdeckungen mit Aufkantung muss die Aufkantung vor der Montage zunächst mit der Lichtschachtabdeckung verschraubt werden.

Hierzu ist ein Winkel bereits werksseitig an der Lichtschachtabdeckung vormontiert.

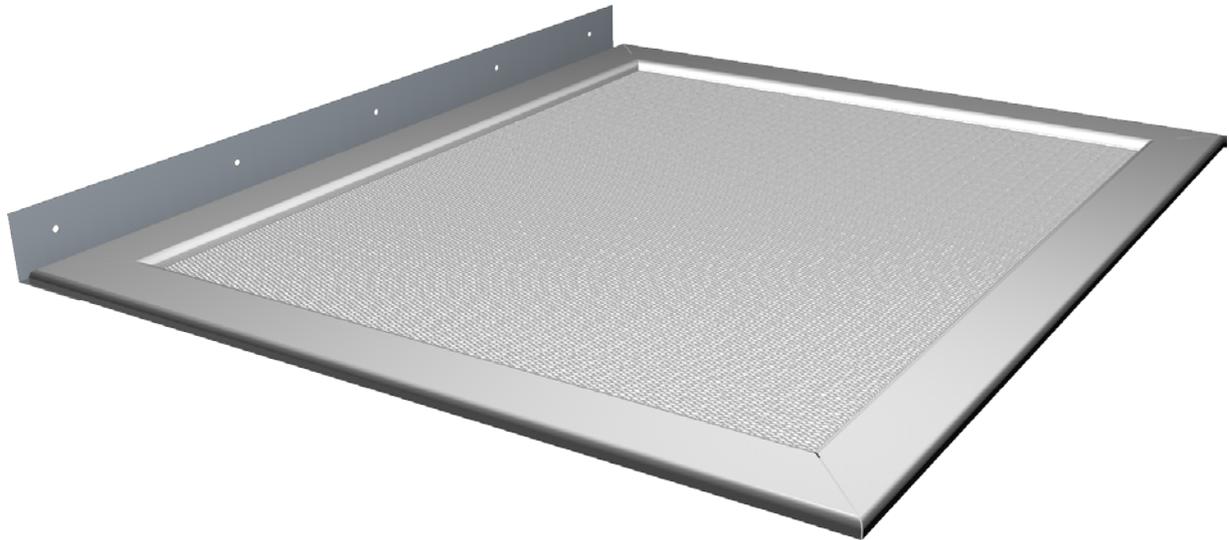

Die Aufkantung wird dann über die vorgebohrten Schraubenlöcher mit der Lichtschachtabdeckung verschraubt. Die hierfür benötigten Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.



**Achten Sie darauf das die Schrauben nur leicht angezogen werden dürfen, da diese bei zu großer Belastung reißen können!**

