

Radiotelecomando a 4 canali, modello TD



Panoramica delle funzioni	2
Specifiche tecniche	2
Programmazione e impostazione	3
Comando singolo e di gruppo	3
Informazioni di contatto.....	4

Il firmatario dichiara con la presente che i radiotelecomandi elencati soddisfano le direttive e le norme di seguito riportate ai sensi della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

Modello: TDRC - 04


DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
 Zechstraße 1-7
 82069 Hohenschäftlarn (Germania)




 Michael Mayer
 Amministratore delegato

Numero di registrazione WEEE DE 41060608 for: JAROLIFT®™

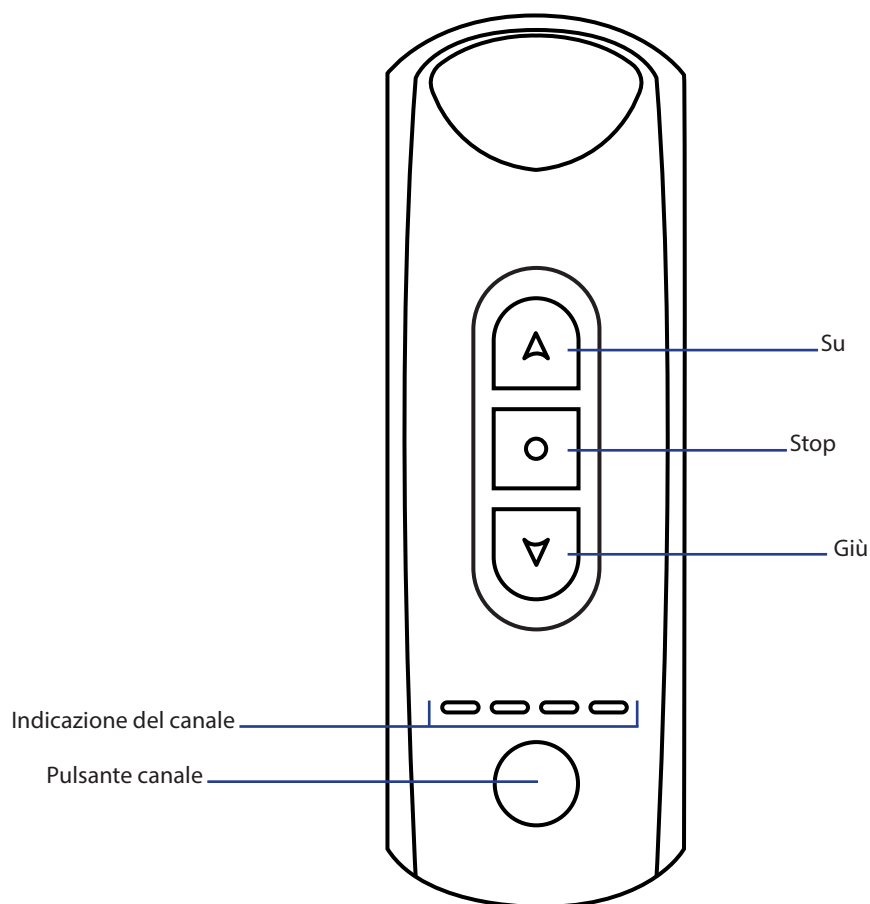

Specifiche tecniche e fornitura

Specifiche tecniche	
Alimentazione elettrica:	3 Volt
Modello batteria:	CR2430
Corrente:	12 mA
Classe di protezione:	IP 30
Temperatura ambiente consentita:	da -20°C a +60°C
Codice radio:	Rolling Code
Radiofrequenza:	433.92 MHz
Canali:	4 canali
Compatibilità:	compatibile con tutti i motori radio TDR e i ricevitori fabbricati dopo il 03/2010

Dopo aver aperto la confezione di spedizione, confrontarne il contenuto con le informazioni di fornitura delle presenti istruzioni per l'uso:


- 1 radiotelecomando TDR-04
- 2 supporto per parete
istruzioni per l'uso



Specifiche tecniche e fornitura

- 1 Selezionare innanzitutto tramite il pulsante canale (descrizione a pag. 1) il canale desiderato sul quale il ricevitore deve essere programmato. (Il canale attivo viene visualizzato tramite una luce a LED nella parte inferiore del radiotelecomando)
- 2 Impostare subito il radioricevitore o il motore radio da collegare nella modalità di riconoscimento secondo le rispettive istruzioni.
- 3 Premere a questo punto entro 10 secondi i pulsanti SU/GIÙ sul radiotelecomando contemporaneamente e premere in seguito brevemente il pulsante stop. Il corretto riconoscimento viene segnalato da una breve vibrazione del motoriduttore tubolare collegato al ricevitore radio o confermato dalla vibrazione del motore radio. A questo punto il motore può essere comandato mediante il trasmettitore tramite i pulsanti SU/STOP/GIÙ.

Ogni pulsante deve essere premuto per circa 1 secondo.

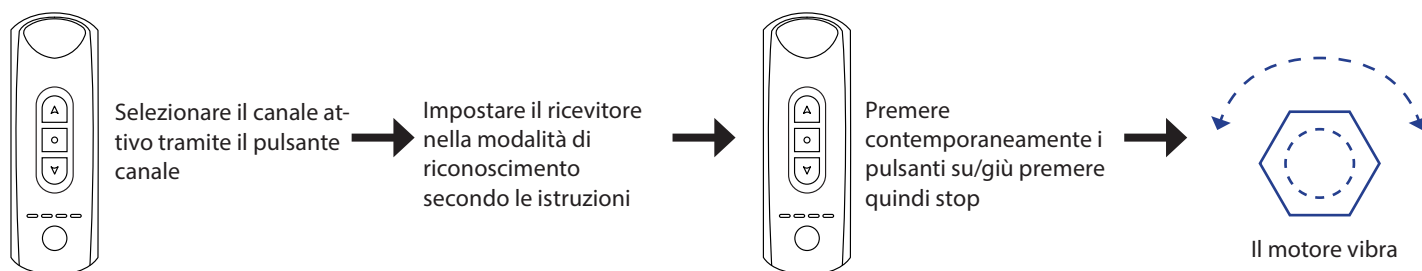

Comando singolo o comando di gruppo

Mediante il radiotelecomando TDRC-04 è possibile comandare sia 4 dispositivi singolarmente, sia in gruppo tramite segnale radio. Selezionare tramite il pulsante canale il canale desiderato. Il canale attivo potrà essere comandato mediante i pulsanti SU/STOP/GIÙ.

Per il comando di gruppo premere più volte il pulsante canale. Quando il radiotelecomando avrà superato il quarto canale, tutti e 4 i LED saranno accesi. Questo significa che tutti i canali possono ora essere manovrati contemporaneamente tramite i pulsanti SU/STOP/GIÙ.

Per ritornare nella modalità di comando singolo, premere semplicemente ancora una volta il pulsante canale. L'indicatore a LED sul display si riposiziona automaticamente sul primo canale.

Qualora si riscontrino problemi con il nostro prodotto o qualora un dispositivo sia difettoso, rivolgersi per iscritto o per mail al seguente indirizzo:

JAROLIFT®™

è un marchio registrato della
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1 – 7
82069 Hohenschäftlarn (Germania)

Tel.: 08178 / 932 932

Fax.: 08178 / 932 939

info@jarolift.de

www.jarolift.de

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa o sviste.